


製品紹介


Camera Hub G3は、新世代のZigbeeのハブ機能を統合し、2K (1296p) 映像に対応したパン&チルト (PT) 監視カメラです。NPU (ニューラル・ネットワーク・コンピューティング・ユニット) を内蔵し、豊富なAI顔認識機能に加え、HomeKitセキュアビデオにも対応します。自動PT機能により、固定位置設定、ビデオクルーズ経路計画、電源オフメモリーなどの機能をサポートし、内蔵の赤外線リモコンモジュールにより各種家電製品のリモコンを学習・交換できる、ホームセキュリティとAqara機器のインテリジェントコントロールのための新世代の統合ハブカメラ製品です。

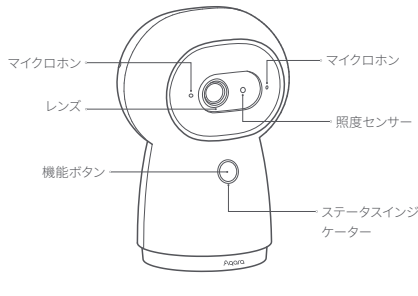


ボタンの説明:

- 1.3秒長押し: 緊急警報メッセージをプッシュします
- 2.10秒長押し: ネットワークをリセットし、デバイスのバインドを解除します
- 3.10回素早く押す: 工場出荷時の設定に戻します

製品の背面図:

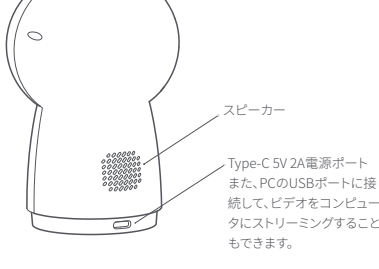

PTとmicroSDカードスロット:



クイックセットアップ

1. Aqara Homeアプリのダウンロード


アップルのアプリストア、Google Play、Xiaomi GetApps、Huaweiのアプリギャラリーで「Aqara Home」を検索するか、以下のQRコードをスキャンしてAqara Homeアプリをダウンロードしてください。



2. カメラの電源を入れる

製品の底面にある電源コネクタの位置を確認し、Type-C電源ケーブルを差し込んで電源アダプタに接続します。

カメラが起動すると、ステータスLEDが黄色に変わり、すばやく点滅します。

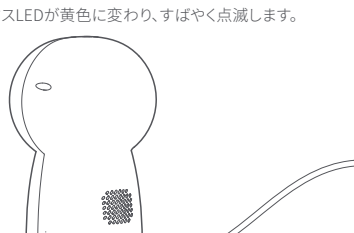

* LEDが黄色ではなく、すばやく点滅しない場合は、機能ボタンを10回すばやく押して工場出荷時の設定に戻してみます。

3. カメラの追加

① Aqaraホームページへの接続

Aqara Homeアプリを開き、トップページの右上にある「+」をタップしてCamera Hub G3を選択し、アプリの説明通りに操作します。接続に成功すると、デバイスのステータスインジケータが青になります。デバイスの追加に失敗した場合は、次の点を確認してください:

- * Wi-Fi名またはパスワードに@、#、%、\$などのサポートされていない特殊文字が含まれているため、ルータに接続できません。使用頻度の高い文字に変更して再試行してください。
- * スマホが生成したQRコードをカメラが認識できない場合、スマホの画面サイズが4.7インチ以上であることや、カメラのバックライトを使ってQRコードを撮影しないことを確認してください。
- * ルータでWi-Fiプリエンプト操作防止設定が有効になっているかどうかを確認し、カメラがインターネットに接続できないようにします。
- * ルータでAP隔離が有効になっているかどうかを確認し、LANで携帯電話のカメラを検索できないようにします。

Apple HomeKitへの接続

Apple Homeアプリを開き、右上の「+」をタップしてアクセサリ追加ページに進み、カメラ下部のHomeKit設定コードをスキャンするか手動で入力して、デバイスをHomeKitにバインドします。

HomeKitの追加失敗の説明

- * 「アクセサリの追加に失敗しました」と表示されます。度重なる追加失敗により、iOSシステムにキャッシュされたエラーメッセージが解除できません。iOSデバイスを再起動してカメラをリセットし、再試行してください。
- * 添付ファイルが追加されたことを示すメッセージが表示されます。iOSデバイスを再起動し、カメラをリセットした後、HomeKitの設定コードを手動で入力して再度追加してください。
- * 「添付ファイルが見つかりません」というメッセージが表示されます。カメラをリセットして3分ほど待ってから、HomeKitの設定コードを手動で入力して再度追加してください。


4. 添付ファイルの追加

カメラの追加が成功したら、Aqara Homeアプリを開き、追加するアクセサリの操作マニュアルを参照してください。

製品のインストール

1. 本製品のケースにはブラケットは含まれていませんが、直径1/4インチのネジ穴をサポートしています。壁への取り付けや持ち上げが必要な場合は、ブラケットまたはその他のネジ対応ブラケットを別途購入する必要があります。
2. カメラを壁に取り付ける前に、カメラがアプリケーションに正常に追加されていることを確認してください。
3. カメラは、デスク、テーブル、本棚、テーブル、その他の水平面に置いて使用することができます。
4. カメラを持ち上げた位置に設置した後、Aqara Homeアプリで画像を反転させる必要があり、正常に見ることができます。

- * カメラは、ワイヤレスWi-Fi信号の範囲内に設置する必要があります。
- * 強力な電磁干渉源の近くには置かないでください。
- * 近距離の光源がカメラレンズに直射することを回避してください。
- * デバイスの周囲に障害物がないことを確認します。
- * 本製品は室内での使用のみを目的としています。

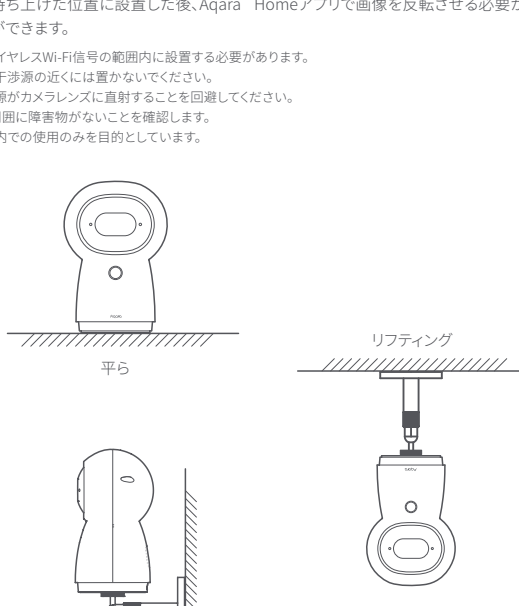

上の図はインストール方法を示しています。別途購入埋め込み型取付アームを使用する場合は、設置ガイドを参照してください。

ステータスインジケータの説明

インジケータステータス	デバイスの状態
黄色のインジケータは点灯する	カメラの電源を入れている
黄色のインジケータが素早く点滅する	ネットワークへの接続を待機している
青のインジケータが急速に点滅する	ネットワークに接続している
青色インジケータがゆっくり点滅する	ネットワークに正常に接続し、アカウントをバインドしている
青のインジケータが点灯する	正常に動作している
赤のインジケータが点灯している	ライブビデオが進行中
白色のインジケータが点灯する	起動後10分以内にネットワーク接続がない
紫のインジケータが点滅する	添付ファイルの追加が許可される
黄色のインジケータがゆっくり点滅する	ファームウェアをアップグレードしている
オフ	インジケータがオフ/デバイスが休止状態/デバイスの電源が入っていない

仕様
製品モデル: CH-H03
ビデオエンコーディング: H.264
解像度: 2K (2304×1296p)
電源入力: 5V 2A
視野角: 110°
総消費電力: 10W (最大)
製品サイズ: 123.4×85.1×67.8 mm (4.86×3.35×2.67インチ) 作業温度: -10°C ~40 °C (14°F~104°F)
パン/チルト角度: 水平340°、垂直45° (上30°、下15°)
ワイヤレスプロトコル: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2.4/5GHz、Zigbee 3.0ローカルストレージ: MicroSDカード (レベル4以上対応、exFatおよびFAT32ファイル形式対応、最大128GB対応)

注意
Works with Appleバッジの使用は、バッジで特定されたテクノロジーと特別に動作するようにアクセサリが設計され、Appleの性能基準を満たしていることがデベロッパによって認定されたことを意味します。Appleは、本装置の操作、または本装置が安全性および規制基準に適合しているかどうかについて責任を負いません。

お使いのCamera Hub G3の10日間の録画履歴はiCloudに安全に保存され、iPhone、iPad、MacのApple Homeアプリで閲覧できます。追加料金なしで200GBプランに1台、または2TBプランに最大5台のカメラを追加できます。カメラでの録画は、iCloudのストレージ制限には含まれません。

iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod、またはMacと、HomeKit対応カメラハブG3との間の通信は、HomeKitテクノロジーによって保護されています。

警告
* この製品はおもちゃではありません。子供を本製品から遠ざけてください。
* 本製品は、室内使用のみを目的として設計されています。湿気の多い環境や屋外では使用しないでください。
* 湿気に注意し、製品に水やその他の液体をかけないようにしてください。
* 本製品を熱源の近くに置かないでください。通気が十分に行われていない限り、ケースに入れないでください。
* お客様ご自身で修理されないでください。すべての修理は、認定された専門家が行うものとします。
* 本製品は、ご家庭での生活の利便性を向上させ、機器の状態をお知らせする目的のみご利用いただけます。家庭、建物、倉庫、その他の場所の安全装置には適用されません。ユーザーが製品の使用手順に違反した場合、メーカーはリスクおよび物的損失を一切負いません。

通常の使用条件では、本装置のアンテナと使用者の身体との間に少なくとも20cmの間隔を空けてください。

Wi-Fi操作周波数 (2.4 GHz)	2412-2472 MHz
Wi-Fi操作周波数 (5GHz)	CH36-CH48 5150-5250 MHz CH52-CH64 5250-5350 MHz CH100-CH140 5470-5725 MHz CH149-CH165 5725-5850 MHz
Wi-Fi最大出力	≤ 20 dBm
Zigbee動作周波数	2405-2480 MHz
Zigbee最大出力電力	≤ 13 dBm